

GICLEUR SEMI-ENCASTRÉ "ASTRA" MODÈLE U À AMPOULE DE VERRE RÉPONSE RAPIDE



PROTECTION INCENDIE LTÉE

VENUS
FIRE PROTECTION LTD

250 rue Laval, Unités 6 & 7
Bromptonville, (Quebec) J0B 1H0
Tél.: (819) 846-3444 - Fax: (819) 846-2717
Courrier électronique: venus@venus.ca

GICLEUR SEMI-ENCASTRÉ "ASTRA" MODÈLE U À RÉPONSE RAPIDE



DESCRIPTION ET OPÉRATION

Le modèle U "Astra" à réponse rapide, muni d'une ampoule de verre de 3mm, est disponible avec une finition de chrome, bronze ou blanche. Sa tête est dotée d'un petit châssis plus soigné. Ce gicleur rehaussera sans doute la valeur du décor des bureaux, des hôtels ou des endroits publics ou il sera installé. Facile d'installation, grâce à sa surface agrandie pour l'accès d'une clé, le rend moins sujet à l'endommagement. L'orifice fuselé empêche la turbulence et assure une distribution d'eau uniforme. Le déflecteur unique justifie le haut degré de pulvérisation d'eau associé avec tous les gicleur "Astra".

Le coefficient thermique d'expansion du liquide est supérieur à celui de l'ampoule de verre. Quand le gicleur est chauffé au-dessus de la température indiquée, le liquide en expansion fait éclater l'ampoule. La pression du système propulse le chapeau de retenue hors du siège et l'eau gicle immédiatement.

INSTALLATION

Le gicleur "Astra" modèle U à réponse rapide doit être installé conformément à la norme NFPA 13 en vigueur. De plus, l'installation doit respecter les normes, dispositions et codes applicables au niveau local. Afin de bien installer le gicleur "Astra" modèle "U", il est important d'utiliser la clé appropriée. Toutes autres sortes de clés pourraient endommager le gicleur. Cette clé, illustré ci-dessous est disponible sur demande.

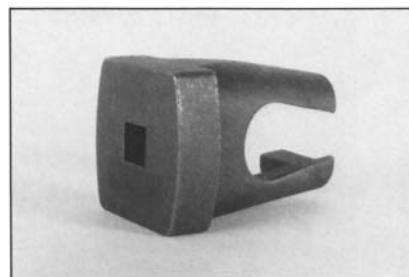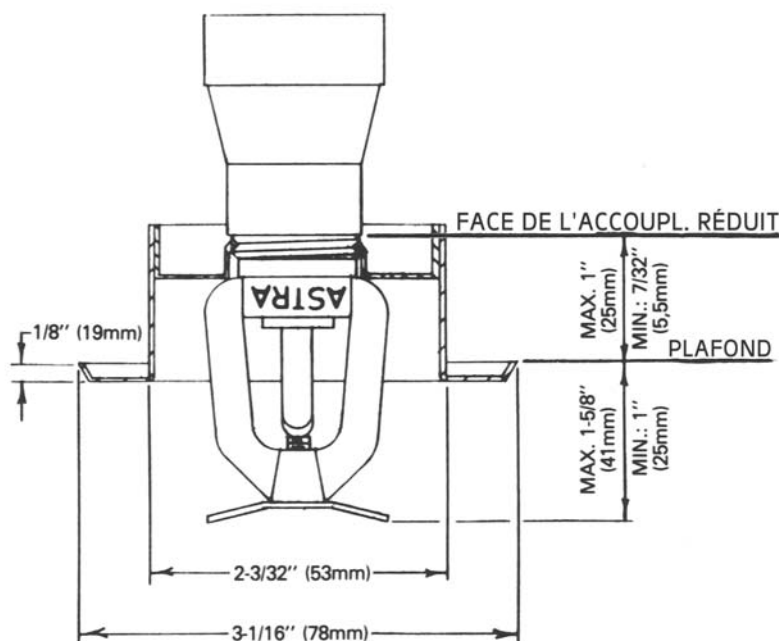

CLÉ POUR GICLEUR SEMI-ENCASTRÉ

SPECIFICATIONS

Orificue conique	Facteur "K"	Orifice fileté	Longueur	Finitions
1/2" (15mm)	5.6 (80 métrique)	1/2" NPT	2 1/4" (5.7 cm)	Bronze, **Chrome Satin, Chrome lustré, Blanc polyester, **Noir polyester.

note: La conversion métrique est approximative

** Finitions disponibles sur demande

APPROBATIONS

Style	Orifice	135° F 57° C	155° F 68° C	175° F 79° C	200° F 93° C	286° F 141° C	U.L.C.	U.L.	Canadian U.L.	F.M.
semi-encastré	1/2"	X	X	X	X	U.L. seul.	X	X		

PROTECTION INCENDIE LTÉE

VENUS

FIRE PROTECTION LTD

FABRIQUÉ AU CANADA